

KS 18 AUF GUMMLAGER

1.02

2.20

9.94<sup>5</sup>

1.70

2.41

77

1.05

2.036

1.48

KS 18 AUF GUMMLAGER

DILATATION

BEST. GEBÄUDE-DILATATION

DILATATION

KS 18 AUF GUMMLAGER

BÖHNENKANTE

PROBERAUM 1

E17 OKFB: + 0.07  
OKRB: ± 0.00


BF: 229.0 m2  
RH: 5.22m (RASTER: 4.95)

1.05

2.036

1.71 53 53

53 53 1.26<sup>5</sup>

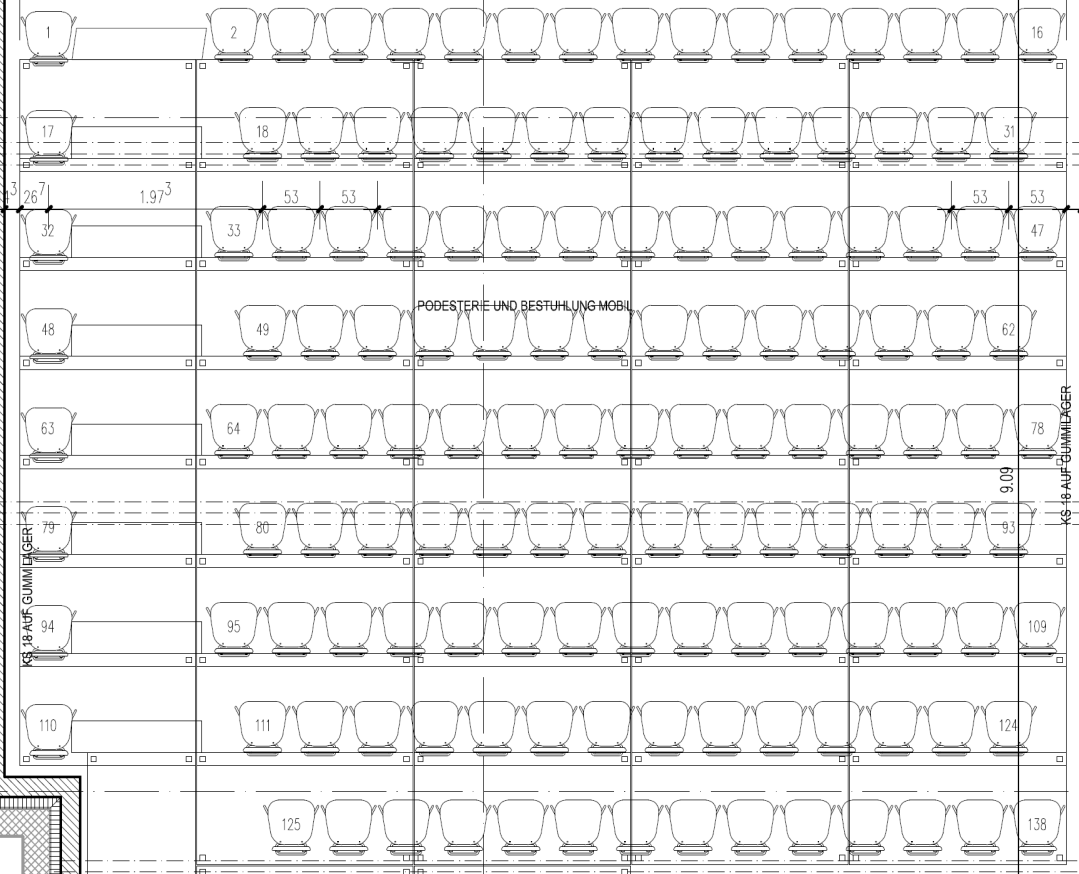

PODESTERIE UND BESTÜHLUNG MOBIL

TECHNIK

KS 18 AUF GUMMLAGER

KS 18 AUF GUMMLAGER

KS 18 AUF GUMMLAGER

KS 18 AUF GUMMLAGER